



Serbatoi trasportabili in acciaio verniciato esenzione ADR per gasolio

ADR exempted transportable painted tanks made of carbon steel for diesel



Serbatoi trasportabili in acciaio verniciato esenzione ADR
Serbatoi trasportabili in acciaio al carbonio ESENZIONE ADR specifico per Pick-up: cod. DIESELBOX









Serbatoio per trasporto stradale di carburante in deroga completa come descritto nella sezione 1.1.3.1 C della norma ADR, realizzato in acciaio al carbonio 30/10 O completo di coperchio sollevatore pneumatico, ugello di ricarica, indicatore livello, filtro di rete, pistola automatica, Gancio per il sollevamento a pieno carico con carrello elevatore.


ADR exempted transportable painted tanks made of carbon steel ADR exempted, transportable, painted tanks made of carbon steel, specific for pick-up trucks - code DIESELBOX

Road transport tank with complete exemption as described in section 1.1.3.1 c of the ADR standard, made of 30/10 carbon steel complete with pneumatic lifting cover, refill nozzle, level indicator, mains filter, automatic nozzle, hook for lifting at full load with forklift.



DIESELBOX®

- | | |
|---|--|
|  Nissan Navara |  Fiat Strada |
|  Toyota Hilux |  Isuzu D-Max |
|  Mitsubishi L200 |  Fiat Fullback |
|  Ford Ranger |  Tata Xenon |

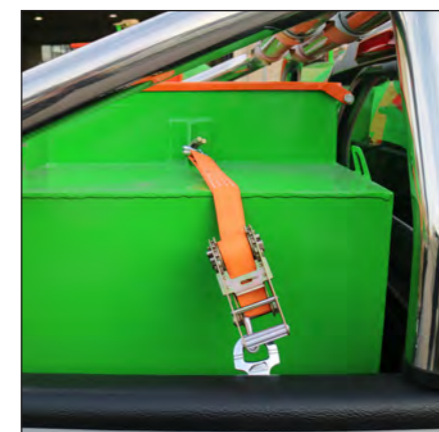

Equipaggiamento: il serbatoio dalla forma studiata per essere posizionato su pick-up, ha nella sua dotazione di serie una pompa 12 V o 24 V con da 40 litri/min. A completamento dell'equipaggiamento inoltre vi è 4 m di tubo flessibile del carburante, pistola automatica, cavo elettrico da 2 m e terminali per il collegamento alla batteria, filtro a forma di Y montato dopo il tubo pescante e prima dell'ingresso nella pompa. Questo permette di avere già un pre-filtraggio del gasolio.


Accessori:

- 1 Contatore digitale del litro K24.
 - 2 Filtro di cattura per condensa e impurità.
- I serbatoi sono forniti con una dichiarazione di conformità ai sensi del cap. 1.1.3.1 (c) nonché di certificato del gruppo erogatore

Equipment: the tank is shaped to be positioned on pick-up trucks. Its standard equipment features a 12V or 24V 40 litres / min pump. The equipment includes also 4 metres of fuel hose, an automatic nozzle, 2 metres of electric cable, terminals for the connection to the battery, a Y-shaped filter mounted between the suction hose and the pump inlet which allows a pre-filtration of the diesel fuel.

Accessories:

- 1 K24 litre digital counter.
 - 2 Capture filter for condensation and impurities.
- The tanks are supplied with a declaration of conformity according to section 1.1.3.1 (c) of the ADR standard and a certificate for the dispensing system.


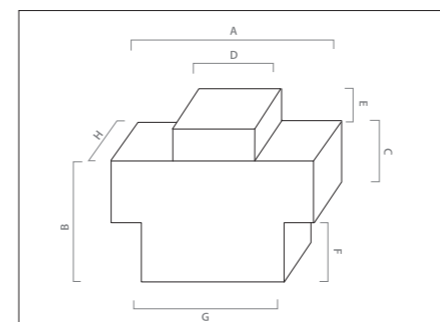


Dimensioni/external dimensions (mm)									Lt.
A	B	C	D	E	F	G	H		Lt.
125	65	35	58	16	30	96	60		440



Serbatoi trasportabili in acciaio verniciato esenzione ADR

ADR exempted transportable tanks in painted carbon steel.

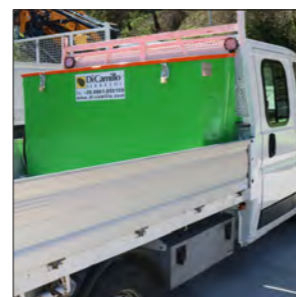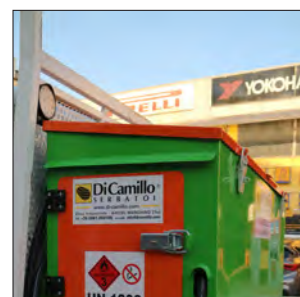

Serbatoio in acciaio al carbonio portatile per gasolio in esenzione ADR DIESELBOX&TOOLS


ADR exempted transportable tanks in painted carbon steel. Transportable carbon steel tank for diesel with ADR exemption DIESELBOX & TOOLS

Serbatoio per trasporto stradale di carburante in regime di esenzione totale conformemente al punto 1.1.3.1 C della norma ADR, realizzato in acciaio al carbonio 30/10 O completo di coperchio con dispositivo di sollevamento pneumatico, chiudibile, ugello di ricarica, indicatore di livello, filtro di rete, pistola automatica. Il serbatoio ha altri 600 litri di spazio per lo stoccaggio di qualsiasi tipo di attrezzatura da lavoro.

This fuel tank, meant for road transportation, is in total exemption in compliance to section 1.1.3.1 (c) of the ADR standard. It is made of 30/10 carbon steel, equipped with a cover provided with a pneumatic lifting device, lockable, refill nozzle, level indicator, network filter, automatic nozzle. The tank also has a further 600 litres of storage space for any type of work equipment.

Il serbatoio è alimentato con pompa 12V o 24V di portata 40 litri/min, 4 m di tubo flessibile del carburante, pistola automatica, cavo elettrico da 2 m e terminali per il collegamento alla batteria. indicatore di livello del carburante, filtro a forma di Y montato dopo il tubo pescante

The tank is powered by a 12 V or 24 V pump with a capacity of 40 litres / min, 4 metres of fuel hose, automatic nozzle, 2 metres of electric cable and terminals for connection to the battery. Fuel gauge, Y-shaped filter mounted after the dip tube.




Accessori:

Contatore digitale del litro cod. K24.
Filtro di cattura per condensa e impurità cod. FPT 058
I serbatoi sono forniti con una dichiarazione di conformità ai sensi del cap. 1.1.3.1 (c) nonché di certificato del gruppo erogatore

Accessories:

Code K24 liter counter.
Code FPT 058 Capture filter for condensation and impurities.
The tanks are supplied with a declaration of conformity according to section 1.1.3.1 (c) of the ADR standard and a certificate for the dispensing system.

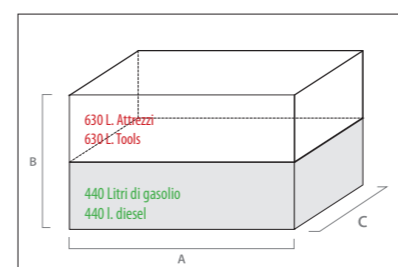

Dimensioni/external dimensions (mm)			
A	B	C	D
1800	1080	550	180 Kg

